


Hoogte van draagvlak dol tot aan diepste punt van het bankje:


H sb= mm
H bb= mm

span oarsrigger= mm
halve span scull= mm

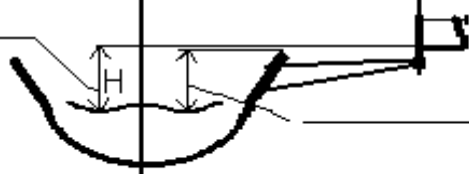

hoogte vanuit bovenkant boord tot aan diepste punt van het bankje:

h1= mm
h2= mm

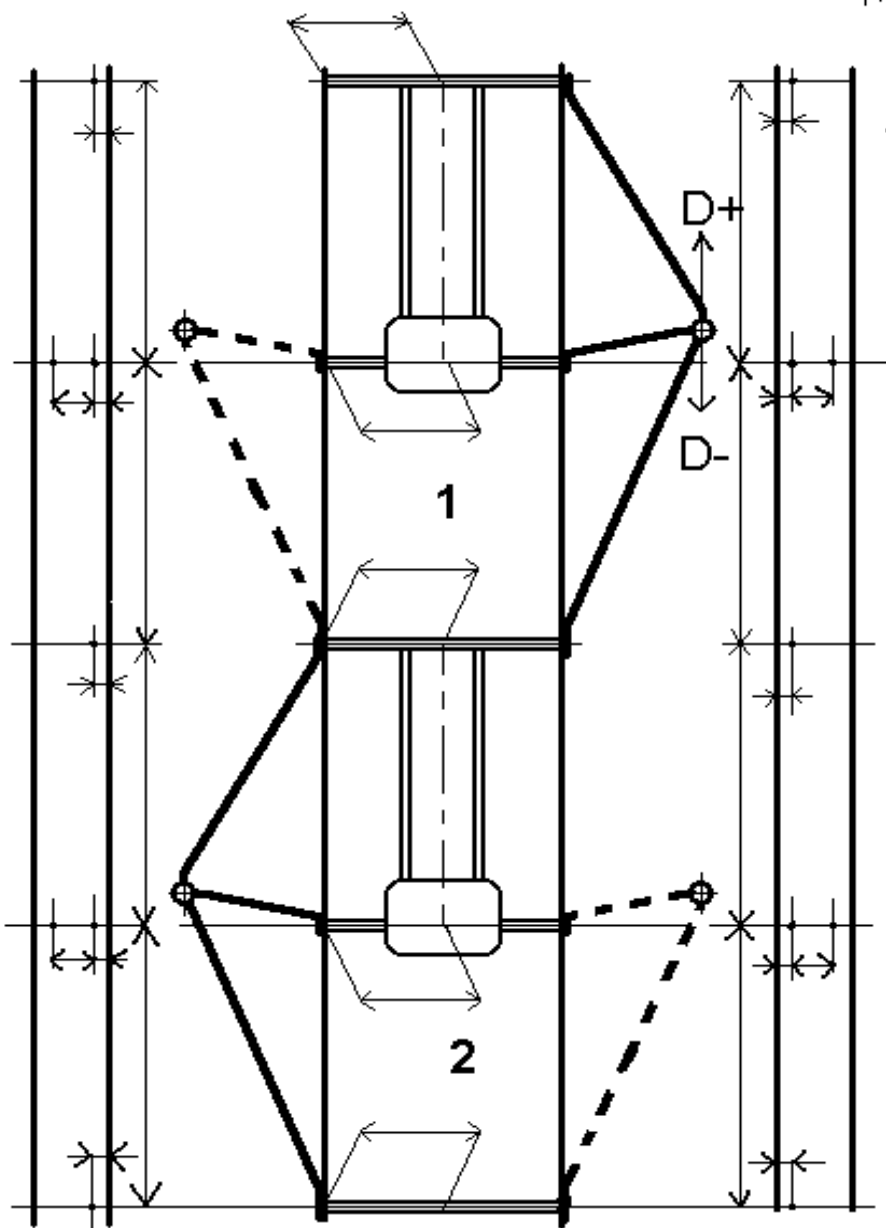

D= mm langsscheepse verplaatsing van de dol t.o.v. hart spant

boordhoek in °:
plaats:

SB BB
1=
2=

voor model, materiaalkeuze en opties raadpleeg onze catalogus

raadpleeg voor het opmeten eerst de toelichting.

Opdrachtgever:

Ord.nr.

OUTRIGGER VOOR 2-1/2x



**ROEIWERF
WIERSMA BV**



**Rovinox
Riggerbouw**